


Chịu  
va đập  
1G

Chịu  
nhiều


### Thông số kỹ thuật

Nhiệt độ màu: 5000K  
 Công suất tiêu thụ: 52W (tại AC220V)  
 Quang thông nguồn sáng: 5,760lm (5000K)  
 Hiệu suất tiêu thụ năng lượng vốn có: 111lm/W  
 Vật liệu: SECC  
 Điện áp đầu vào: AC90-305V / Điện áp định mức AC100-277V  
 Nhiệt độ môi trường sử dụng: -20-50°C  
 Hiệu suất chống bụi và nước: IP23  
 Cấu kính đa dạng: Hẹp/Trung bình/Rộng  
 Khối lượng: 5.0kg  
 Nguồn điện: Tích hợp  
 Khả năng chống xung sét: 10kV (Chế độ chung)  
 Tuổi thọ bóng đèn LED:  
 40,000 giờ (Hệ số duy trì quang thông 70%)

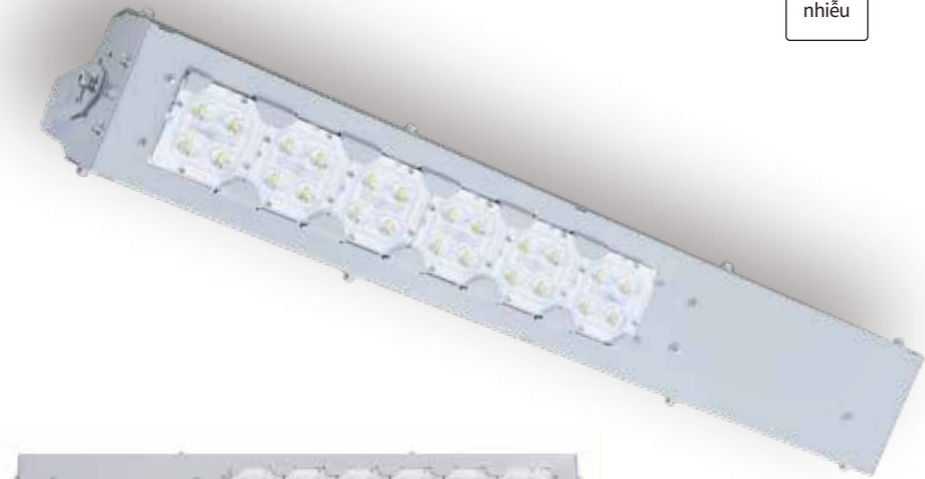


### Bản vẽ kích thước


Đơn vị: mm

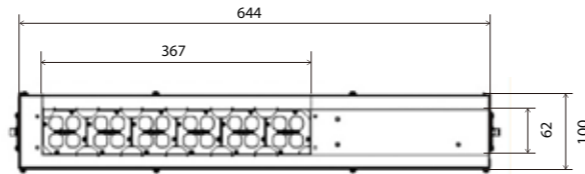

Mặt trước

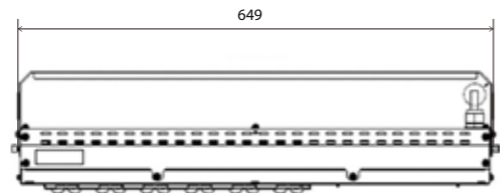

Mặt sau



Mặt bên

### Hình ảnh dự án đã thực hiện



## Chiếu sáng mái hiên kết hợp phân bổ ánh sáng góc rộng và công suất cao trong một thân đèn nhỏ gọn và tiện lợi

Sản phẩm được trang bị mô-đun LED có tính năng chống thấm nước.

cùng với thấu kính đặc biệt giúp phân bổ ánh sáng góc rộng dọc theo chiều dài thân đèn.

Ngoài ra, nhờ giảm kích thước chiều rộng nên đèn có thể được đặt gọn trong máng cáp điện, tăng tính thẩm mỹ cho công trình.

### Gọn nhẹ

Thiết kế nhỏ gọn với đường kính ngoài 650 x 100 x 153mm (bao gồm tay quay).

### Điều chỉnh góc độ

Có thể điều chỉnh góc chiếu sáng bằng tay quay.

### Thấu kính đa dạng

Thấu kính quang học cho phép tự do thiết kế chiếu sáng.

